

H36C

Özellikler

H36C

HANIX
 MINI EXCAVATORS

Standartlar

Hidrolik

- Pilot Joystick Kumanda
- Joystick ISO Stop Valves
- Bom Silindiri ve Kırıcı Tehsisatı Koruması
- Circuit Identification
- Silindiri Yası Klaması
- Double Acting Hydraulic Circuit

Kabinli

- Ayarlanabilir Isıtıcı ve Tamamen Ayarlanabilir Kumuş Koltuk
- Yer Paspası
- Kol ve Bilek İçin Entegre Destek
- Kül Tablası Güç Soketi 12V
- Acil Yardım Çelici
- Kabin Aydınlatma ve Radyo İçin Montaj Yeri
- Bardak Koyma yeri

Ataşman


- Standart Arm
- Bom Light Valfi
- Bom Lowering
- Palet
- Kısa Perdeli Kauçuk Palet
- İki-Devre Sürüş Hızı
- Takım Sandığı

Opsiyonel Ekstralar

- Kabinli
- AM-FM Radyo Mono Hoparlör
- Kabiniz
- FOPS & TOPS Uyumlu
- Ataşman
- Uzun Arm
- Hızlı Sok Tak Valfi
- Bom Anti-drop
- Arm Anti-drop Valfi
- Palet
- Çelik Palet İçin Ped
- Çelik Palet
- Diğer

Hidrolik Kırıcı Tehsisat

- Kova Döndürme Tehsisat

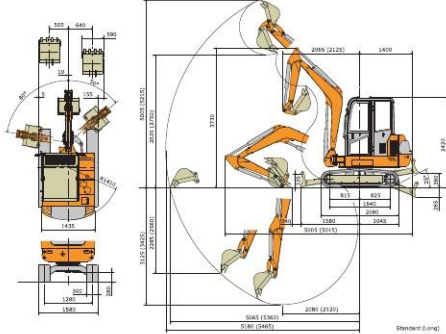

Teknik Özellikler

Çalışma Açılığı	Kabini - Kauçuk Palet / Kabiniz - Çelik Palet	kg	3400 / 3570	
Scyler açuturuk / genişlik / yükseklik		mm	5005 / 5015 / 1580 / 2420	
Dozer tepesi boyutları (genişlik / yükseklik)		mm	1580 / 355	
Kova (Kapasite / genişlik, adf. ISO7451)		m ³ /mm	0.10 / 590	
Güçtürme servisi		Lwh / LPA	94/80	
Motor	Model		MITSUBISHI S3L2	
	Silindiri hacmi	cc	1318	
	Nominal güç		19.9kW / 27.0hp / 2400 rpm	
	Yakıt tank kapasitesi	ltre	42	
Çalışma Performansı	Max. Kazı derinliği (Std / Uzun)	mm	3125 / 3425	
	Max. Kazı yüksekliği (Std / Uzun)	mm	6005 / 6215	
	Max. Boşaltma yüksekliği (Std / Uzun)	mm	3535 / 3750	
	Max. Diley kazı derinliği (Std / Uzun)	mm	2285 / 2590	
	Max. Kazı yan çapı (Std / Uzun)	mm	5180 / 5465	
	Max. Zeminde yüksekliği (Std / Uzun)	mm	5065 / 5390	
	Min. Or. döndürme çapı (Std / Uzun)	mm	2065 / 2125	
	Ariks döndürme çapı	mm	1410	
	Min. Salmak döndürme çapı (Std / Uzun)	mm	1480 / 1740	
	Bom döndürme çapı (Sol / Sağ)	derece	1.80 / 1.80	
Max. Kova kapama / Arm (Std / Uzun)	KN	30.1 / 17.9 (SD.1 / 15.7)		
Sönüş hızı (low / high)	mlch	2.5 / 4.5		
Döndürme hızı	rpm	9 / 7		
Hidrolik Sistem	Pompa	Tipi	Piston 2 - Çerç.1	
		Yağ akış hızı	ltre/min	42 / 42 / 25.2
	Kırcı	Yağ akış hızı	ltre/min	67.2
	Ana Rölö valf basıncı	MPa	20.6 / 20.6 / 17.2	
	Hidrolik tank kapasitesi	ltre	50.5	

Kaldırma kapasitesi

Kaldırma noktası Yüksekliği (m)	Kaldırma noktası yan çapı (3.0m)		Maksimum kaldırma noktası yan çapı		m
	Ön taraf	Yan taraf	Aggı	Yükse	
2.0	768	768	296	436	4.3
0.0	1057	735	601	421	3.8
-1.0	946	730	629	588	4.3


www.hanixeuropa.com
HANIX
 MINI EXCAVATORS

Sıklıkla mini ekskavator seçilmesini performansını artırmak için çaba harcıyoruz. Zaman zaman değişiklikler olacağından firmamızın değişikliğine hakkını saklı tutuyoruz.

 Özkan Öztürk İş makineleri Yedek Parça Servis
 SAN ve TIC.LTD.ŞTİ
 129/3 Sokak No:3 4.Sanayi Sitesi Bornova/İZMİR

 Tel: +90 (232) 375 43 01 Fax: +90 (232) 375 62 10
 Email: ozkan@ozturk.com

 Copyright © Hanix Europe Ltd
 H36C 10/10

Olağan üstü ürün güvenirliliği ve bütünlüğü ile nihai Japon işçiliği.

H36C

3.5 ton kanıtlanmış güvenilirlik ve mükemmel çok yönlü performans sunan kompakt ekskavatör.



Çevre Dostu

Mitsubishi motor yakıt tasarrufu sağlar ve emisyonu düşürür.
Emisyon III A (EU)/Interim Tier 4 (EPA) uyumludur.
Motor yüksek kalite ile donatılmıştır ses yalıtımı ve çevre kirliliğini önlemek amaçlı.
Ağırlik oranı olağan üstü güç ve düşük emisyon için tasarlanmıştır.



Ergonomik konsept

Ergonomik kolay kullanım kolaylığı için tasarlanmış ve uzun çalışmalarda operatörü yormaz.
Hassas çalışmak için Joystick kontrol sistemi.
Bir butona basarak yürüyüş kızını artırabilir ve düşürebilirsiniz.



Geliştirilmiş Operatör Konforu

Operatör rahatlığı için tasarlanmış kabin. Konforlu ısıtıcı klimalı 12V yardımcı soket kabin içi kolay temizleme ve bardak koyma yeri.
Tamamen ayarlanabilir operatör koltuğu joystick ile bağlantılı kolay kumanda edilebilir.
Kısa perdeli kauçuk palet gürültü ve titreşimi azaltır.



Fonksiyonel Tasarım

Hortumların zarar görmemesi için sızlalı takılmıştır.
Kolay servis için genişletilmiş motor kapakları.
Gresleme noktalarında standart silindir korumaları vardır.
Kıncı stop valfi ve kolay atışman değiştirme sistemi vardır.

Hanix H36C Güçlü kazı üstün yükleme performansı ile sınıflandırılır.

H36C operatör güvenliği, konfor, yüksek düzeyde hassas kontrol, güçlü yakıt tasarrufu motor ve pistonlu pompası ile mükemmel bir makinedir.



Güçlü Performans

Daha geniş çalışma aralığı üstün malzeme taşıması
Ve güçlü koparması ile daha fazla istikrar.
Kıncı ve diğer atışmanlar için hızlı sökme takma konektörleri.
Güçlü yürüyüş motoru yüksek tork ve yüksek hız için.