

H36CR

Özellikler

H36CR

Sıfır-Kuyruk Dönüş

HANIX

MINI EXCAVATORS

Standart

Hidrolik

- Pilot Joystick Kumanda sistemi
Joystick Operation ISO
Stop Valfi
- Kırcıcı tehlikesi ve bom silindiri koruması
- Circuit Identification
- Silindiri yastıklaması
- Joystick Swiçle Kumanda edilen Kırcıcı & Dönüş
- Double Acting Hydraulic Circuit
- Kabin Ayarlanabilir Isıtıcı ve Süspansiyonlu Kumaş Koltuk

- Yer paspası
- Kol ve Blok DEsteleği
- Kul Tablası 12V Güç Soketi
- Acil Yardım Çekici
- Kabinin Aydınlatılması
- Çalışma Farı
- Bardak Koyma Yeri

Ataşman

- Standart Arm
- Bom Light Valfi
- Bom Lowering

Palet

- Kısa Perdelli Kaucuk Palet
- Ru-Sürüş Hızı

Diğer

- Takım Sandığı

Opsiyonel Ekstralar

Kabini

- AM FM Radyo Mono Hoparlör
- Kabinsiz

- FOPS & TOPS Uyumlu
- Ataşman


- Hızlı Sök Tak Valfi
- Bom Anti-drop

- Arm Anti-drop Valfi
- Palet

- Çelik Palet için Ped

- Çelik Palet
- Diğer

- Kırcıcı
- Kova Döndürücü Hidrolik Hattı

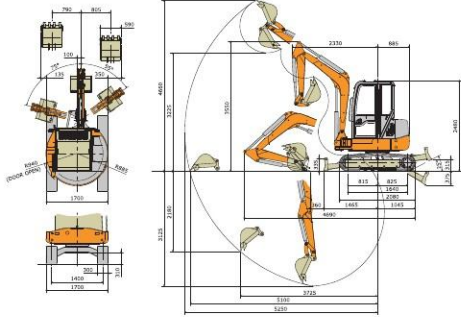

Teknik Özellikler

Çalışma Ağırlığı	(Kabini - Kauçuk Palet / Kabini - Çelik Palet)	kg	3620 (3700)	
Boş ağırlık	(genişliği / yüksekliği)	mm	4860 / 1700 (2480)	
Dözer tepesi boyutu	(genişliği / yüksekliği)	mm	1700 / 355	
Kova (kapasite / genişlik), std. ISO7451		m³/mm	0.11 / 590	
Güçlü servisler	Luk / LGA		94/79	
Motor	Model	-	MTTUBISHI S3L2	
	Silindri hacmi	cc	1318	
Nominal güç	Yakıt tüketimi	litre	19.9kW / 27.0gpa/2400 rpm	
			41	
Çalışma Performansı	Max. Kazı derinliği	mm	3125	
	Max. Kazı yüksekliği	mm	4860	
	Max. Boşalma yüksekliği	mm	3225	
	Max. Diley kazı derinliği	mm	2180	
	Max. Kazı yan çapı	mm	5250	
	Max. Kazı yan çapı	mm	5160	
	Min. Ölçümlü yan çapı	mm	2330	
	Arka dönümlü yan çapı	mm	885	
	Min. Salınaklı dönümlü yan çapı	mm	1830	
	Bom dönümlü ağız (Sol / Sağ)	değerece	L75 / R55	
Max. Kova kapama kuvveti / Arm	kN	30.1 / 18.7		
Sönümlü hızı (göreceli / hızlı)	km/h	2.5 / 4.5		
Dönüş hızı	min.	8.1		
Hidrolik Sistem	Pompa	Tipi	-	Piston 2 / Ölçümlü
		Yağ akış hızı	litre/dk	42 / 42 / 25.2
	Kırcıcı	Yağ akış hızı	litre/dk	65.0
	Ana Rölövalans	MPa	20.6 / 20.6 / 17.2	
	Hidrolik tank kapasitesi	litre	42	

Kaldırma kapasitesi

Kaldırma noktası Yüksekliği (m)	Kaldırma noktası yan çapı (3.0m)			Maksimum kaldırma noktası yan çapı		
	Ağırlık	Yüklen	Yan taraf	Ağırlık	Yüklen	Yan taraf
2.0	617	617	617	636	370	350
0.0	1135	614	574	663	342	323
-1.0	1113	605	565	733	415	391

www.hanixeuropa.com

HANIX

MINI EXCAVATORS

Ozkan Öztürk İş Makinaları Yedek Parça Servis
SAN ve TIC.LTD.ŞTİ
129/3 Sokak No:3 4.Sanayi Sitesi Bornova/İZMİR

Tel: +90 (232) 375 43 01 Fax: +90 (232) 375 62 10
Email: ozkan@ozturk.com

Sizdeki mini ekskavatörünüzün en iyi performansını almak için çaba harcıyoruz.
Zaman zaman değişiklikler olacağından firmamızın değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz.

Copyright © HANIX Europe Ltd
H36CR 08/11



Olağan üstü ürün güvenirliliği ve bütünlüğü ile nihai Japon işçiliği.

H36CR

Yüksek koparma kuvveti ve olağanüstü kazma performansı ile sıfır kuyruk dönüşlü ekskavatör



Çevre dostu

Kaliteli yakıt motorun verimliliğini artırır ve egzoz emisyonunu azaltır.
Emisyon uyumlu III A (EU) Tier 4 (EPA) göre düzenlenmiştir.
Standart rölanli sistemi.
Düşük gürültü ve titreşim .



Hızlı & Kolay Erişim

Tam açılabilir motor kapağı günlük bakımlar için kolay erişim sağlar.
Tüm gres noktaları standart olarak korumalıdır.
Kıncı valfine hızlı sök tak atışmanı takılabilir.
Hortumlar korumalıdır sürünme ve çarpmalara karşı.



Masimum Operator Konforu

Geniş, kolay erişim, geniş görüş açısı, operatör rahatlığı için full kabin. Joystick kontrol ile hassas ve kolay çalışma.
Joystick tamamen ayarlanabilir kumaş koltuğa bağlıdır.
Elektronik gösterge paneli joystick in önündedir ve net görüntü sağlar.
3-Devirli ısıtıcı.
İsteğe bağlı klima.
Tam açılır ön cam ve çıkartılabilir ön alt cam.
Kısa perdeli kauçuk palet gürültü ve titreşimi engeller.



Hanix H36CR Kapalı alanlardaki kazı çalışmalarında olağan üstü esnek ve dengeli makinedir.

Sıfır kuyruk dönüşü dar alanlar için idealdir. güçlü yakıt sistemli motor değişken çıkışlı hidrolik pistonlu pompa ile birleştiğinde üstün performans sağlar.

Sert Zeminler İçin

Sıfır-kuyruk dönüşü uzun arm, geniş şase ile ekstra güç.
Tam yuvarlak kabin ve arka ağırlık ile üstün güvenirlik.
Duvarlara yakın engel olmadan çalışmak için güvenli sıfır kuyruk.
Sıfır kuyruk makine operatörün arkasında meydana gelebilecek kazaları azaltır.
İki- Hızda sürüş hızı vardır.



Güçlü Performans

- Uzun şase aralığı ve ekstra geniş alana basması ile güçlü koparma kuvveti.
- Bir butonla hızlı ve yavaş sürüş desteği.
- Daha derin kazılar için uzun arm.