

H55DR

Özellikler

H55DR

Sıfır-Kuyruk

HANIX

MINI EXCAVATORS

Standartlar

Motoru Durdurma(5 dakika sonra rölanteye alir) Rölanti Sistemi

LED Engine Instrumentation

Hidrolik

- Pilot Joystick Kumanda
- Joystick Operation ISO Stop Valfi
- Kırcıci Tehsisati ve Bom Silindiri Koruması
- Circuit Identification
- Silindir Yastıklaması
- Joystick Switch Operated PTO & Swing
- Double Acting Hydraulic Circuit

Kabin

- Ayarlanabilir Isıtıcı ve Süspansiyonu PVC Koltuk
- Yer Paspası Emniyet Kemeri Kol ve Bilek Koyma Yeri
- Kül Tablası 12V Güç Soketi Acil Yardım Çekici
- Kabin Aydınlatma ve Radio İçin Montaj Yeri
- Bardak Koyma Yeri

LED Immobiliser Light

Ataşman

- Standard Arm
- Boom Light Valve
- Boom Lowering

Palet

Kısa Perdeli Kauçuk Palet İki-Sürüş Vitesi

Diğer

Takım Sandığı

Opsiyonel Ekstralar

Kabini

- Kumaş Koltuk Klima
- AMFM Radyo, Mono Hoparlör

Ataşman

- Uzun Arm
- Quick Hitch Valfi
- Bom Anti-drop
- Arm Anti-drop Valfi

Palet

- Çelik Palet İçin Ped
- Çelik Palet
- Öflet


Kırcıci Tehsisati

Kova Döndürücü Tehsisati

Ekstra

Immobiliser

www.hanixeuropa.com

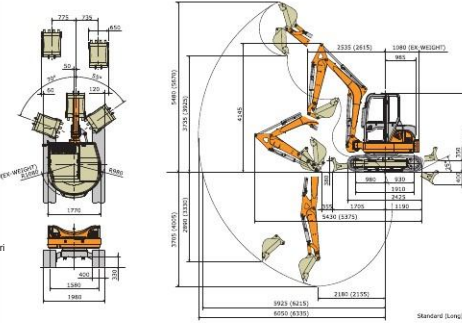

Teknik Özellikler		Kilogram		Pound			
Çalınma Ağırlığı	Kabine - Kauçuk Palet (Ekstra Ağırlık)	kg	5150 (5590)				
	Kabine - Çelik Palet (Ekstra Ağırlık)	kg	5400 (5830)				
Boyluvar (uzunluk / genişlik / yükseklik)		mm	5430 (5375) / 1980 / 2550				
Dozer bıçağı boyluvar (genişlik / yükseklik)		mm	1980 / 360				
Kova (kapasite / genişlik) ad: ISO7451		mm	6140 / 9070				
Çalınma Sıvısı		Litres / G.S.A	37176				
Motor	Model		KUBOTA V2403M-CI				
	Silindir hacmi	cc	2434				
	Nominal güç		32.3kW / 43.0ps / 2400 rpm				
	Yakıt tank kapasitesi	litre	70				
Çalınma Performansı	Max. Kazı derinliği (Std / Uzun)	mm	3705 / 4055				
	Max. Kazı yokuşu (Std / Uzun)	mm	6140 / 9070				
	Max. Başlangıç yüksekliği (Std / Uzun)	mm	3715 / 3925				
	Max. Diley kazı derinliği (Std / Uzun)	mm	2890 / 3330				
	Max. Kazı yan çapı (Std / Uzun)	mm	6050 / 6335				
	Max. Zamine yüksekliği (Std / Uzun)	mm	5925 / 6215				
	Min. Ön sürüş yan çapı (Std / Uzun)	mm	2535 / 2815				
	Arka sürüş yan çapı (Std / Uzun)	mm	3600 / 3600				
	Min. Salmaqlık sürüş yan çapı (Std / Uzun)	mm	2115 / 2185				
	Bom sürüş çapı (Sol / Sağ)	denizce	170 / 165				
	Max. Kova Kapasite kuvveti / Arm (Std / Uzun)	kN	42.8 / 22.8 (19.7)				
	Sürüş hızı (maks / hız)	km/h	2.6 / 4.2				
	Dönüş hızı	min.	9.5				
Hidrolik Sistem	Tipe		Pilosa 1				
	Pompa		Yağ akış hızı				
	Kırcıci	Yağ akış hızı	litre/dk	80.0			
	Ana Rölantibasncı	MPa	20.6				
	Hidrolik tank kapasitesi	litre	70				
Kaldırma kapasitesi Ağı Standart Arm, Kabirli							
Kaldırma noktası		Kaldırma noktası yan çapı (3.5m)		Maksimum kaldırma noktası yan çapı			
Yüksekliği (m)		On taraf		On taraf		m	
Ağırlığı		Yüksek		Yüksek		m	
2.0	1078	710	587	800	540	278	5.1
0.0	1563	615	496	888	335	267	-4.9
-1.0	1508	614	495	962	398	319	4.6

Ozkan Öztürk İş makineleri Yedek Parça Servis
SAN ve TIC.LTD.ŞTİ
129/3 Sokak No:3 4.Sanayi Sitesi Bornova/İZMİR

Tel: +90 (232) 375 43 01 Fax: +90 (232) 375 62 10
Email: ozkan@ozturk.com



HANIX

MINI EXCAVATORS

Sizinki mini ekskavatorun en iyi performansı aramak için bize yazınız.
Zaman zaman değişiklikler olacağından firmamız değişiklik yapma hakkına saklı tutar.

Copyright © Hanix Europe Ltd
H55DR 06/14

Ölağan üstü ürün güvenirliliği ve bütünlüğü ile nihai Japon işçiliği.

H55DR

Daha fazla güç ve daha fazla kazı derinliği.



Çevre Dostu

Kaliteli yakıt motorun verimliliğini artırır ve egzoz emisyonunu azaltır.
Emisyon uyumlu III A (EU) Tier 4 (EPA) göre düzenlenmiştir.
Standart rölaneti sistemi.
Düşük gürültü ve titreşim .



Hızlı & Kolay Erişim

Tam açılabilir motor kapağı günlük bakımlar için kolay erişim sağlar.
Tüm grez noktaları standart olarak korumalıdır.
Kıncı valfine hızlı sök tak atışmanı takılıdır.
Hortumlar korumalıdır sürtünme ve çarpmalara karşı.



Maximum Operator Konforu

Geniş, kolay erişim, geniş görüş açısı, operatör rahatlığı için full kabin. Joystick kontrol ile hassas ve kolay çalışma.
Joystick tamamen ayarlanabilir kumaş koltuğa bağlıdır.
Elektronik gösterge paneli joystick in önündedir ve net görüntü sağlar
3-devirli ısıtıcı
İsteğe bağlı klima
Tam açılır ön cam ve çıkartılabilir ön alt cam.
Kısa perdeli kauçuk palet gürültü ve titreşimi engeler.



Hanix H55DR kapalı ve dar alanlarda çalışmak için tasarlanmış ekskavatör.

Sıfır kuyruk dönüşü dar alanlar için idealdir.güçlü yakıt sistemli motor değişken çıkışlı hidrolik pistonlu pompa ile birleştiğinde üstün performans sağlar.

Sert Zeminler İçin

Tam yuvarlak kabin ve arka ağırlık ile üstün güvenlik.
Duvarlara yakın engel olmadan çalışmak için güvenli sıfır kuyruk.
Sıfır kuyruk makine operatörün arkasında meydana gelebilecek kazaları azaltır.
İki- Hızda sürüş hızı vardır.



Güçlü Performans

- Uzun şase aralığı ve ekstra geniş alana basması ile güçlü koparma kuvveti.
- Bir butonla hızlı ve yavaş sürüş desteği.
- Daha derin kazılar için uzun arm.

HANIX
MINI EXCAVATORS